


## Beschnittzugabe bei randlos gedruckten Postern & Plakaten

Hier ist keine Randzugabe erforderlich, da der Druck von der Rolle kommt und somit genau auf Format geschnitten wird.

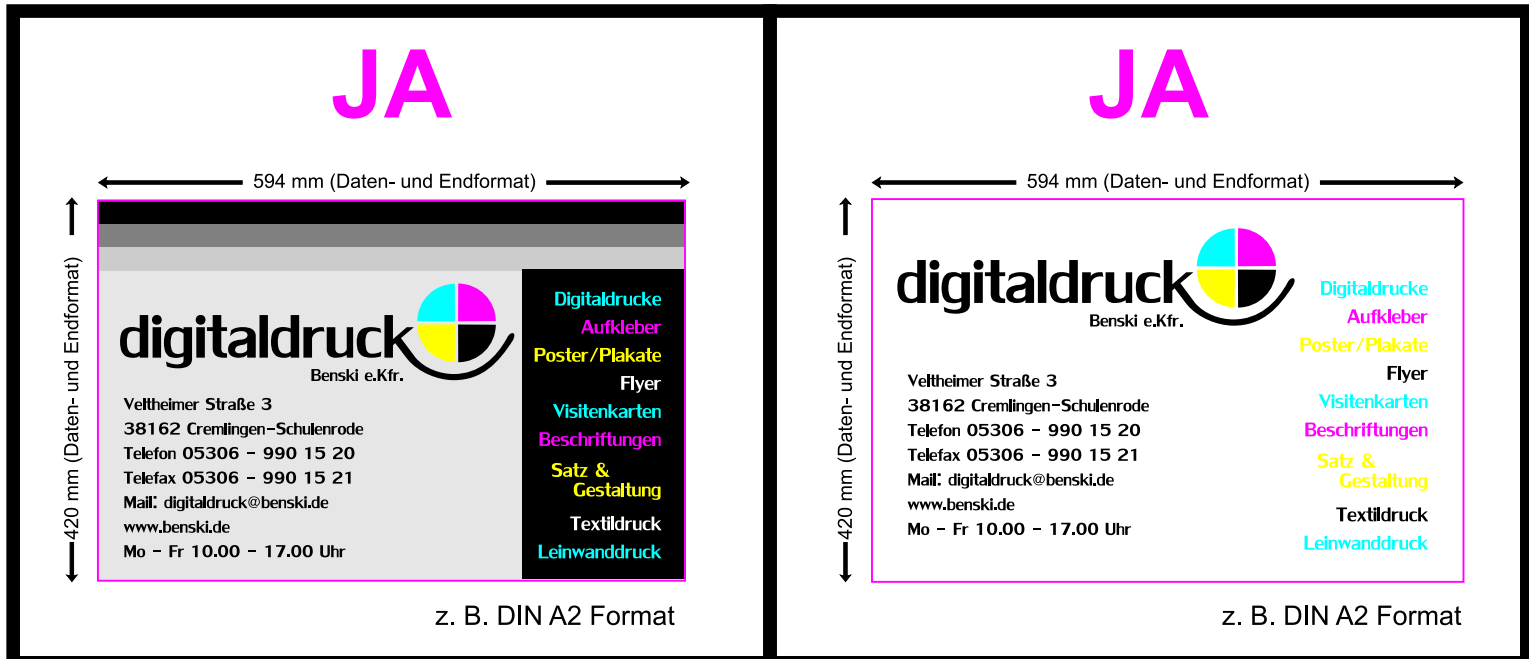

## Randabstand

Der Randabstand ist der Sicherheitsabstand von Gestaltungselementen zu Schnitt- und Faltkanten.

Dieser ist wichtig da es im Digitaldruck immer wieder zu kaum wahrzunehmenden Standschwankungen unter den Drucken kommen kann, max. 3mm Toleranz.

Der Randabstand zu Schnitt- oder Faltkanten sollte 4mm betragen.



**Dateiformate:** PDF, CDR (bis X5), TIFF, JPG

**Bildauflösung:** Um ein optimales Druckergebnis zu erhalten, sollten Ihre Bilder eine Auflösung von 300dpi nicht unterschreiten. Für einfarbige Bitmaps oder Strichgrafiken empfehlen wir eine Auflösung von 1200dpi.

**Seitenzahl:** Löschen Sie alle nicht zu verwendende Seiten vor der Datenabgabe aus Ihrem Dokument und überprüfen Sie, ob die Seitenzahl mit der Bestellung übereinstimmt.

**Schriften:** Um Schriftprobleme zu vermeiden, überprüfen Sie bitte ob alle Schriften im Dokument vorher in Pfade/Kurven konvertiert wurden.

**Farbraum:** Der Farbraum im Digitaldruck ist CMYK. Bilder/Grafiken die in RGB angelegt sind werden automatisch vom Drucker in CMYK berechnet und ausgegeben. Dies stellt kein Problem dar, kann aber zu Farbabweichungen führen.